



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

Ressource Impression du journal

Home II - 138.Avenue Léon Bérenger - 06706 Saint-Laurent du Var Cedex
Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30
Site : www.wit.fr

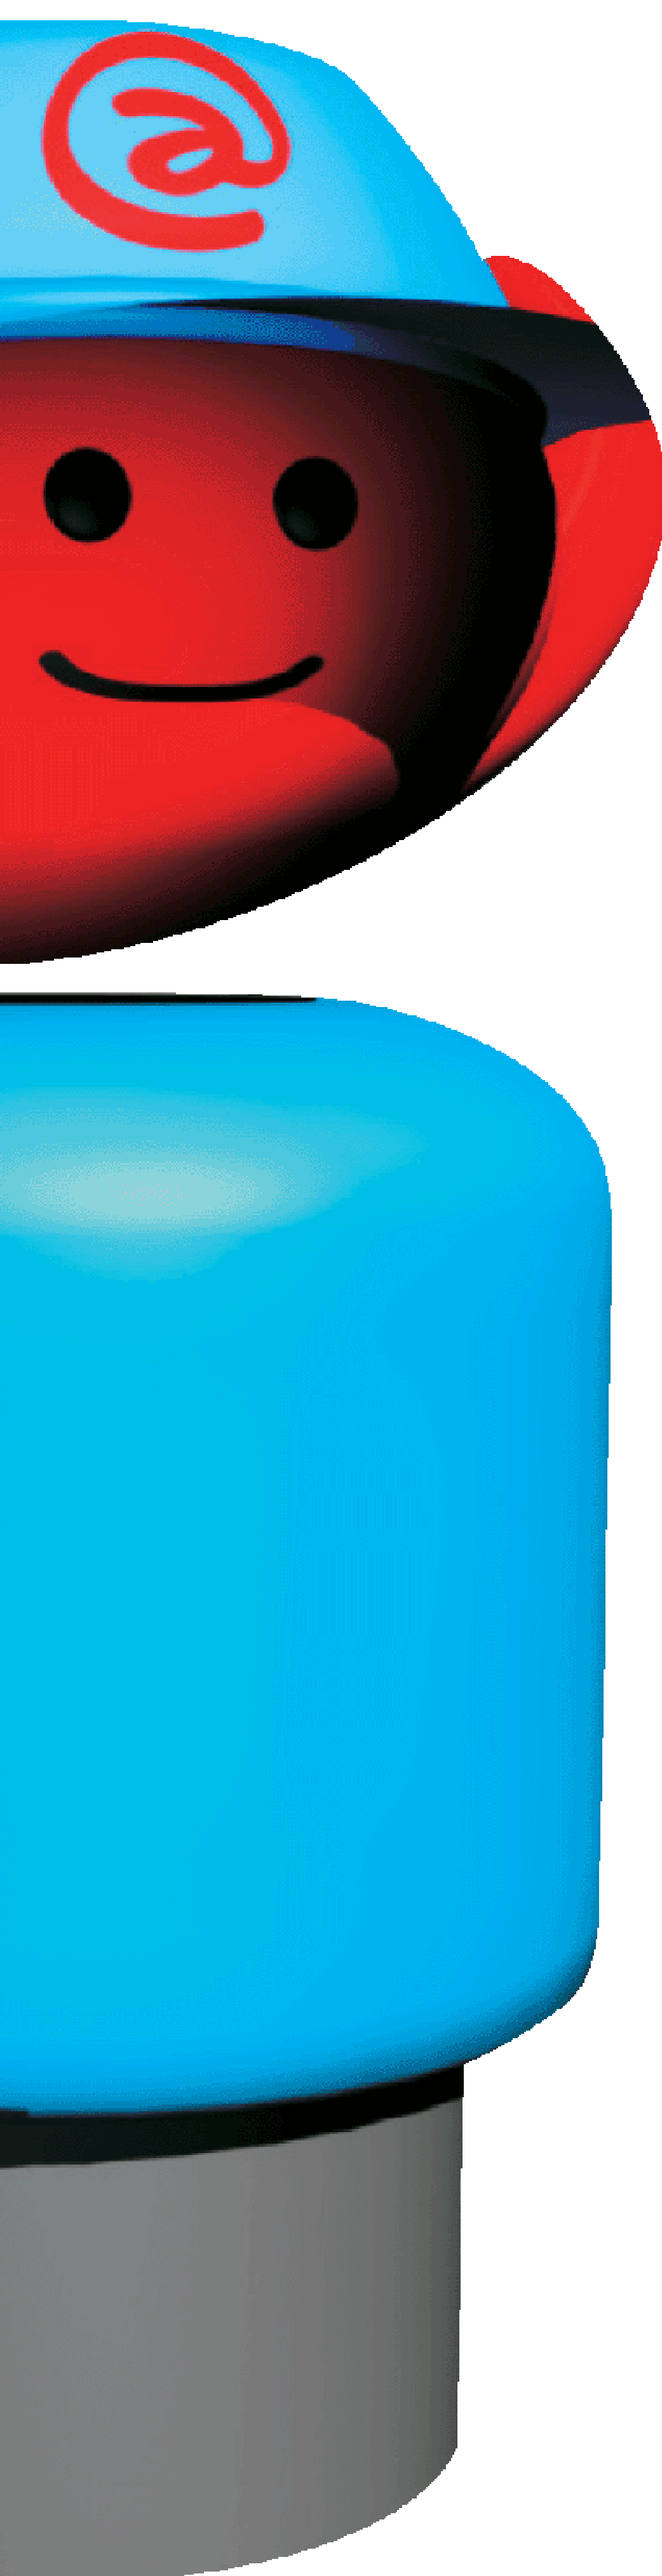

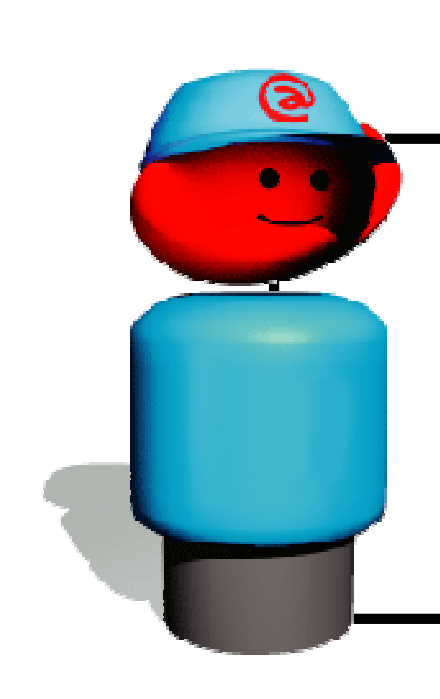



Manuel d’Utilisation
Impression du journal


Avant Propos

Cette ressource permet déclencher une impression au fil de l'eau des évènements de l'e@sy sur une imprimante locale.
La connexion série RS 232 se fait sur un port de communication disponible sur un PLUG507 ou une extension 2Com par exemple.
Les évènements imprimés sont triés en fonction de leur appartenance à un groupe.

Paramétrage


Il faut :

1. Créer une connexion série à travers une extension 2Com ou une Connect-Box :

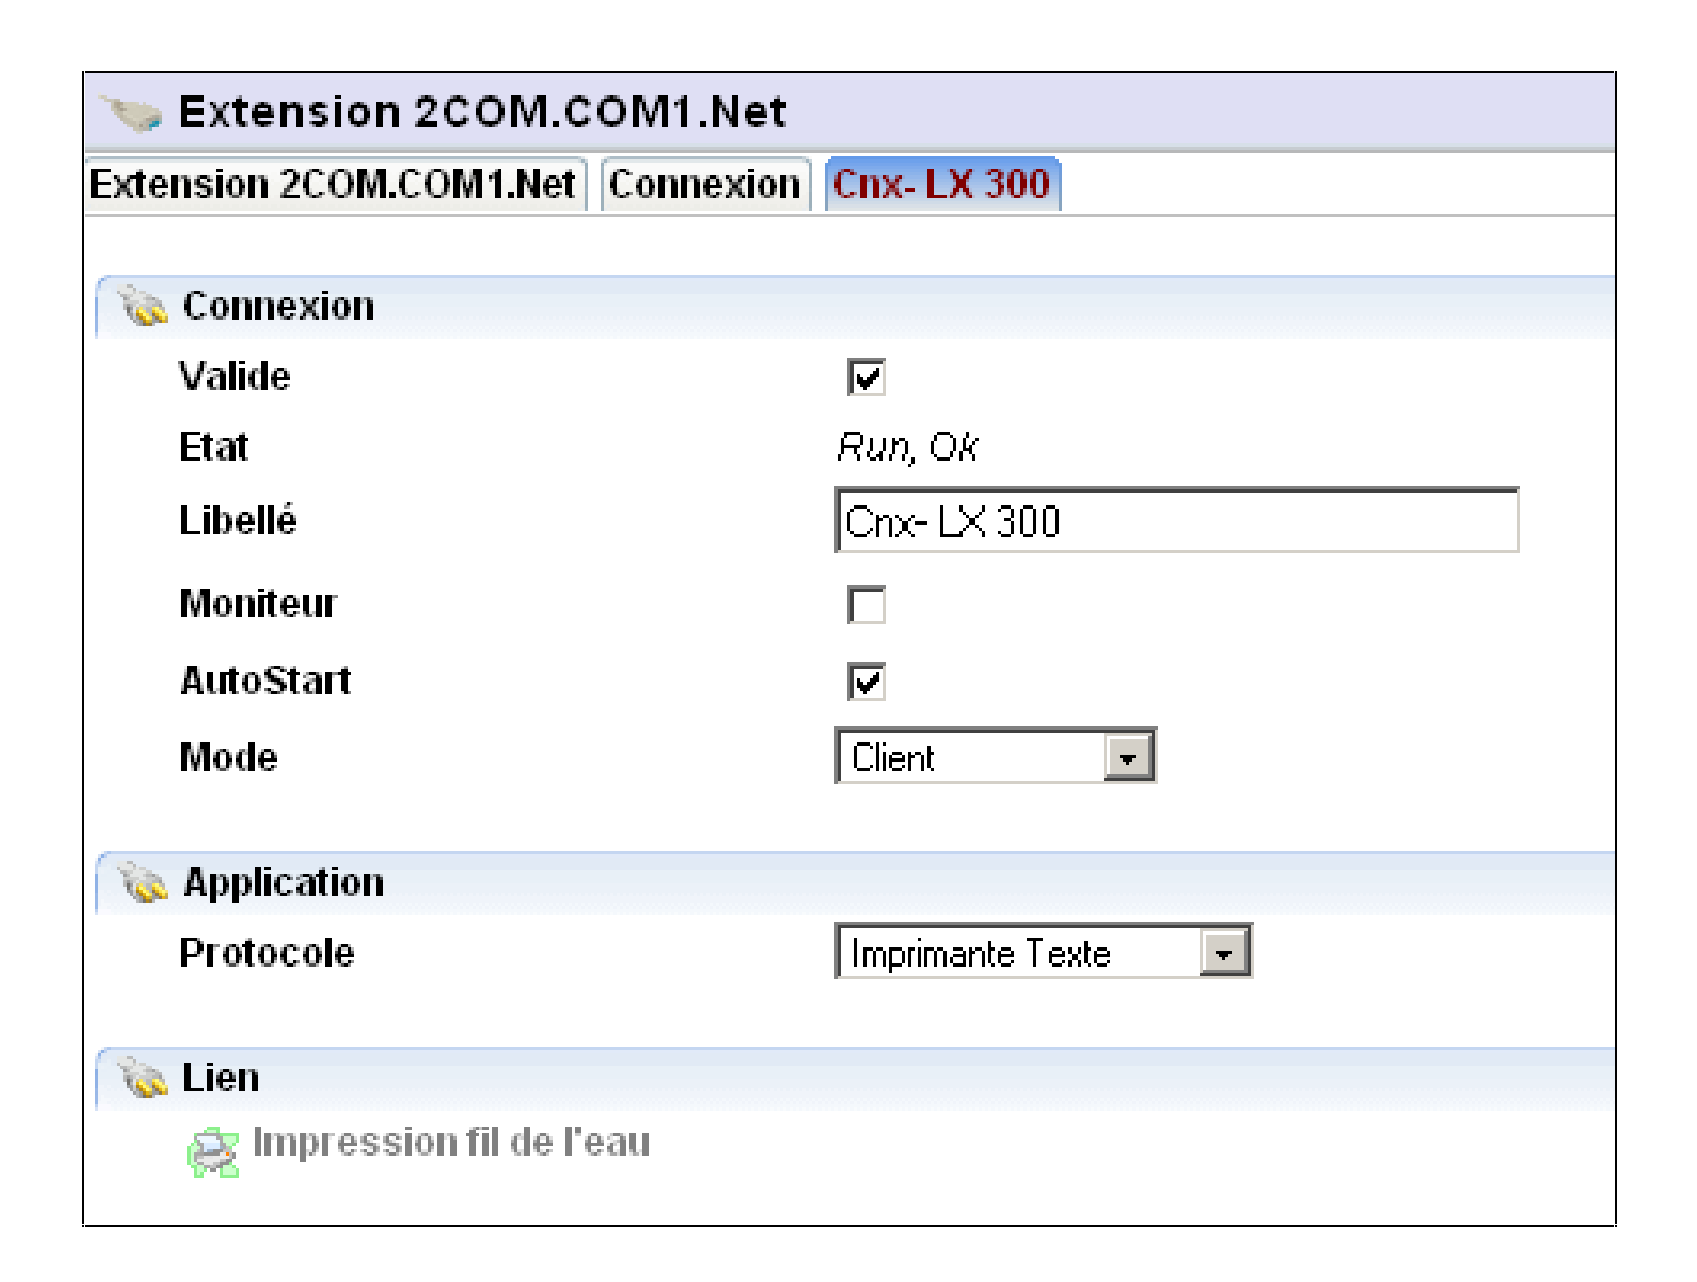

Indiquer dans la connexion la vitesse et le format de transmission adaptés à l'imprimante.
Le mode de la connexion est au choix « client » ou « Serveur Mono ».
L'application est de type « Imprimante texte ».
NB : dans cette application le moniteur est inactif.


2. Créer une ressource « Impression du journal » en paramétrant les critères d'impression :




e@sy

Manuel d'Utilisation
Impression du journal

La ressource « Impression du journal » est disponible dans le dossier « Systeme » :

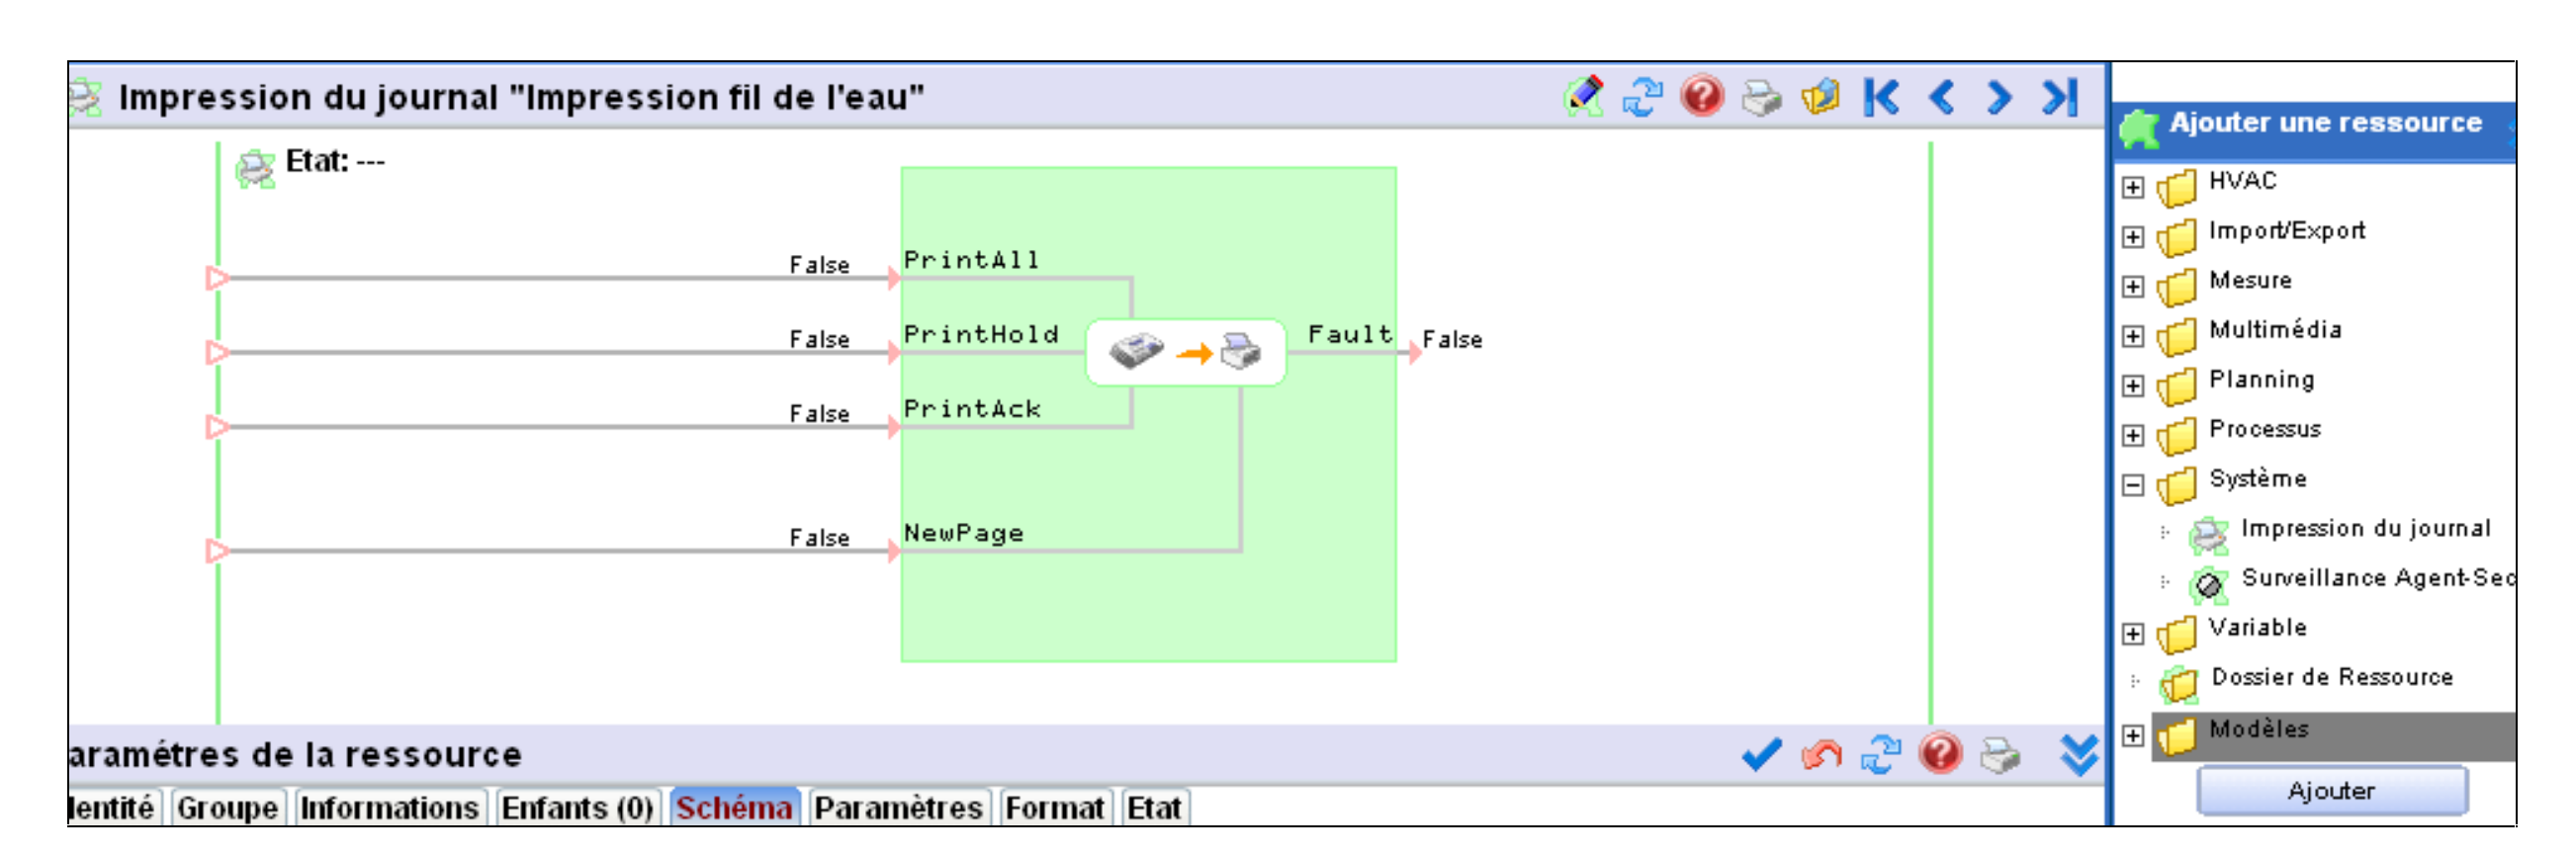

<u>Les paramètres de la ressource</u> :

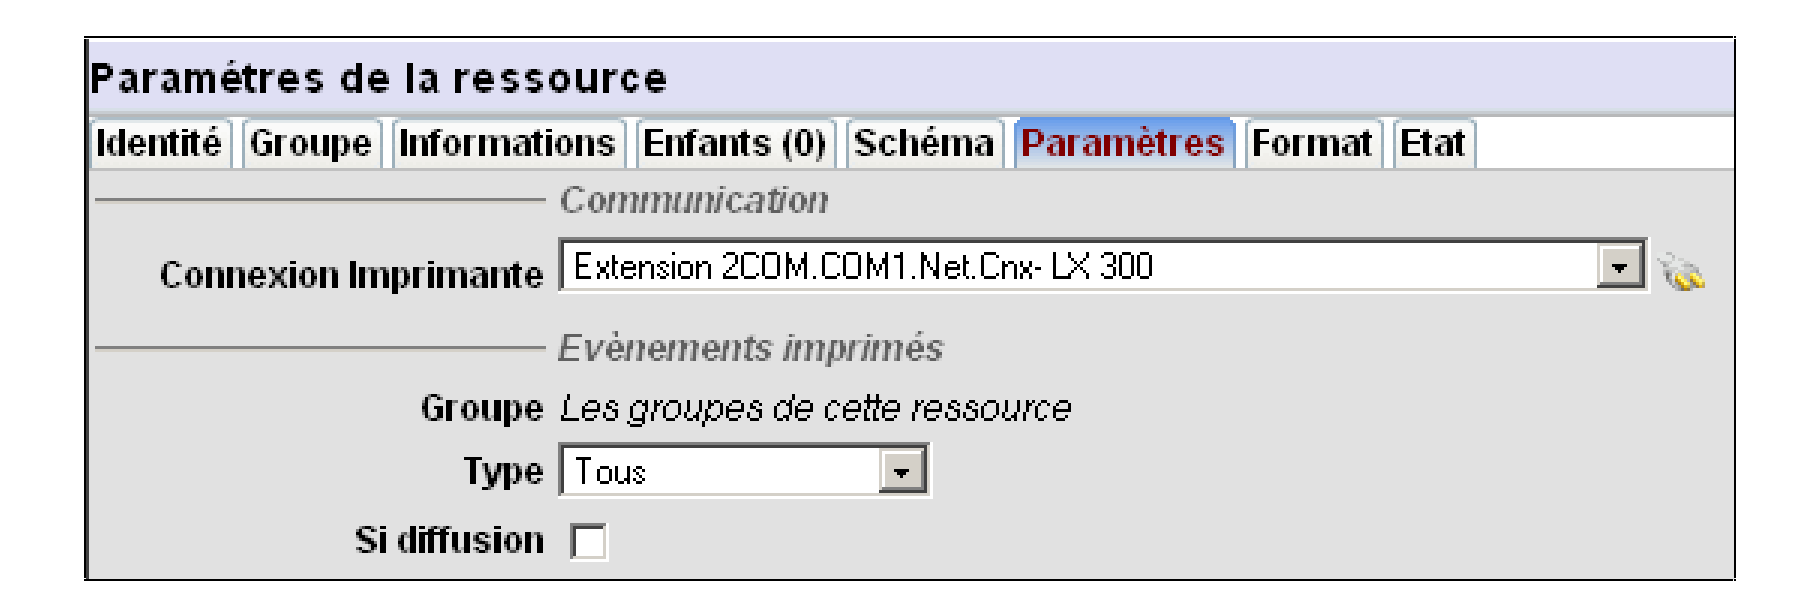


1. Associer la connexion précédemment crée à la ressource.
2. Définir les critères de sélection des évènements à imprimer :

a) Les événements à imprimer doivent appartenir aux mêmes groupes que la ressource « Impression du journal ».


b) Les événements à imprimer qui ont en plus comme condition de création l'apparition, l'apparition/disparition, les événements Système ou tous les événements :



c) Les événements à imprimer qui ont en plus une diffusion :

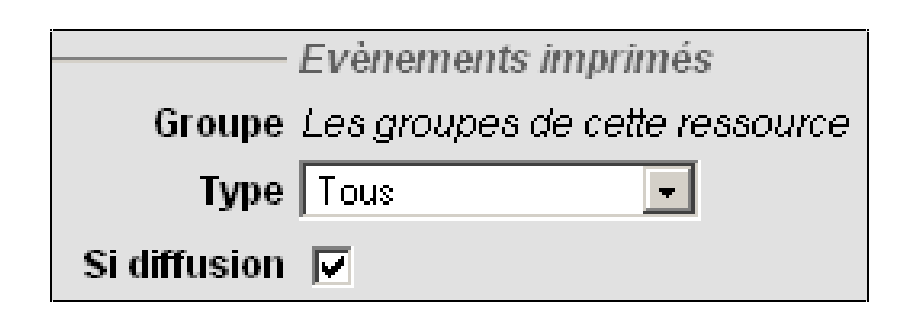

<u>Les liens de la ressource</u> :

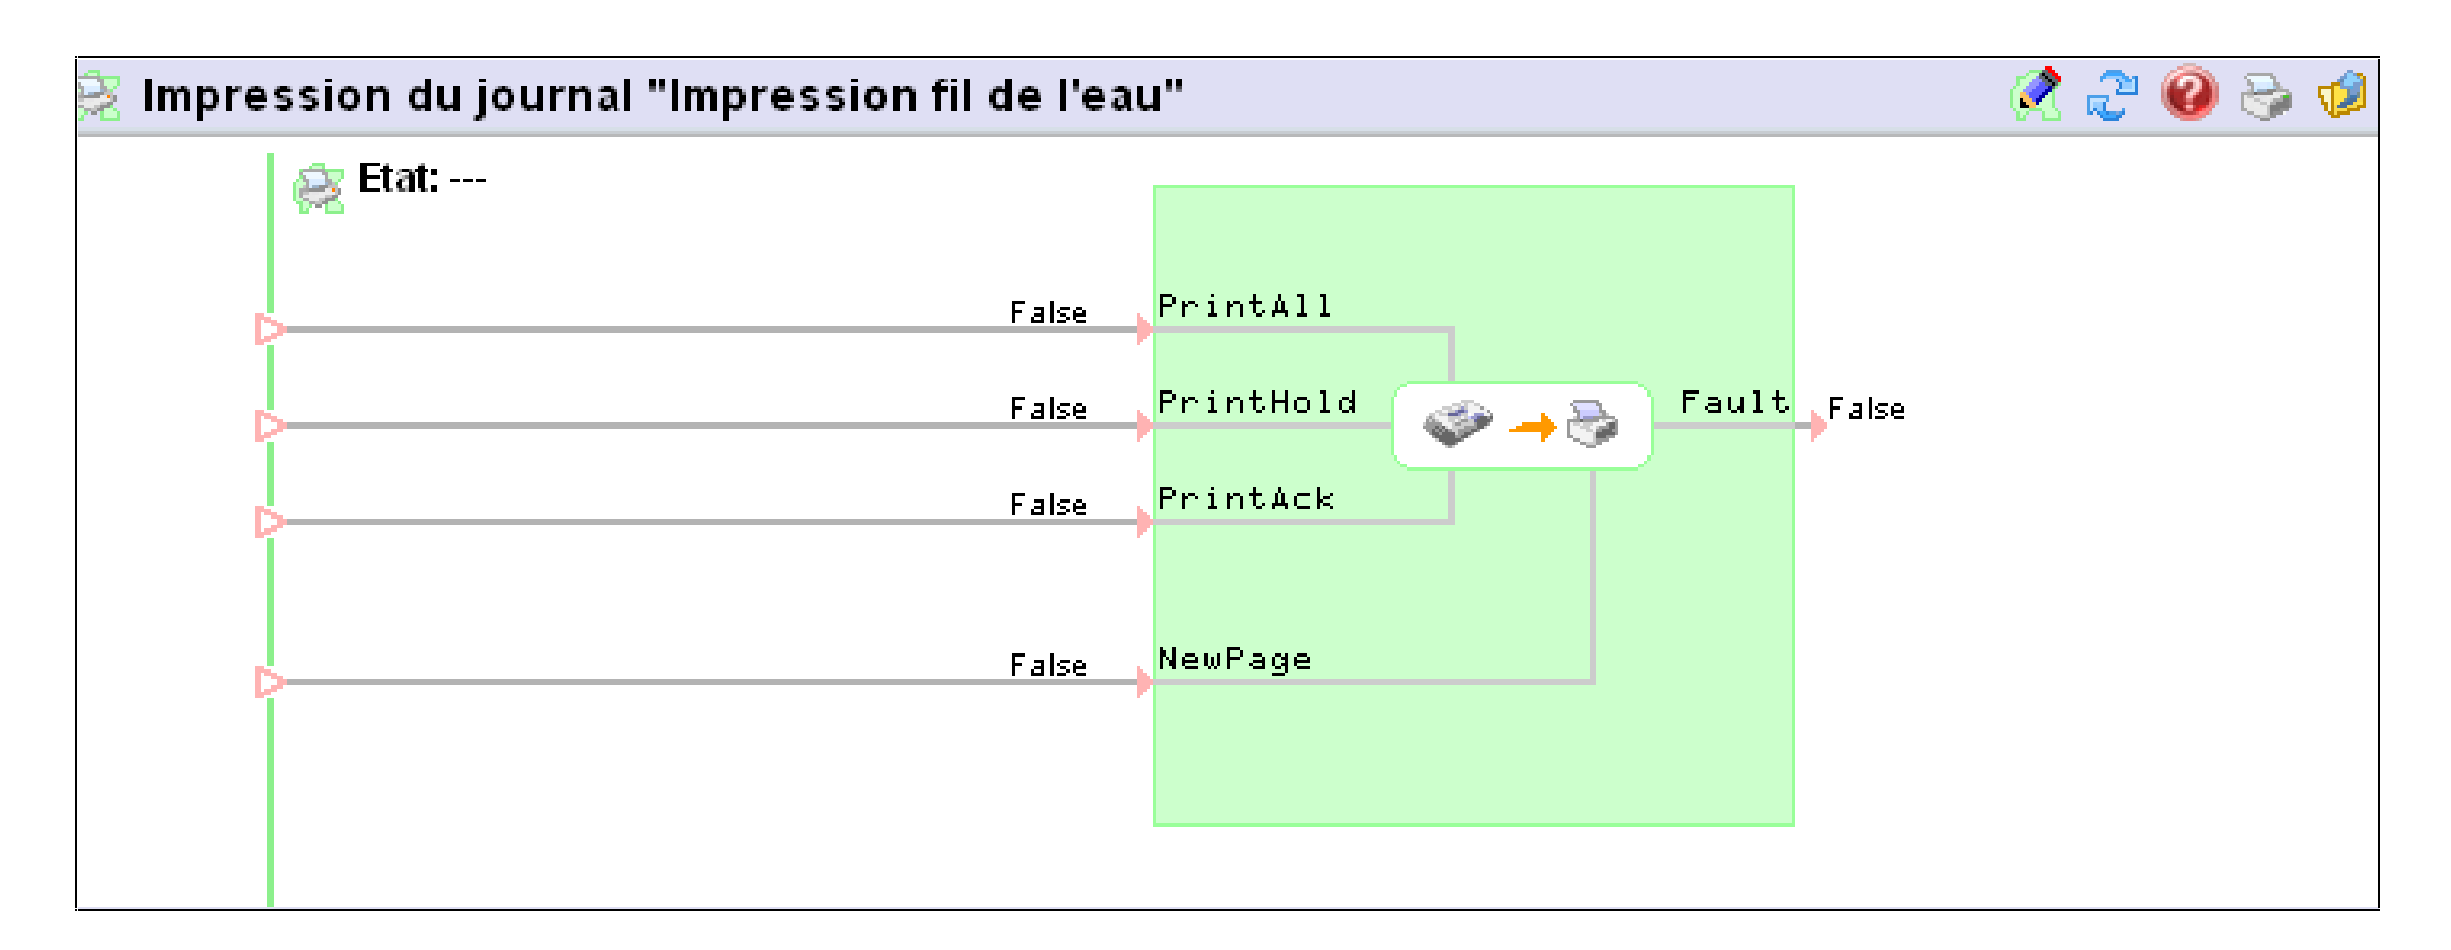

Les informations disponibles sur cette ressource sont :

- **PrintAll** à vrai permet de relancer l'impression de tous les événements présents dans le journal de l'E@sy et sur lesquels s'appliquent les critères d'impressions.
- **PrintHold** à vrai suspend l'impression.
- **PrintAck** à vrai acquitte tous les événements présents dans le journal de l'E@sy et sur lesquels s'appliquent les critères d'impressions.
- **NewPage** à vrai envoi un « LineFeed » à l'imprimante.
- **Fault** passe à vrai si les données n'ont pu être données à la voie série (ex : le port de com est désactivé).

<u>NOTA</u> :
Afin que tous les caractères transmis soit correctement imprimés, la police de caractères sur l'imprimante doit être configurée sur le type « BRASCII ».


La ressource impression journal dans e@sy-pilot

Le principe de fonctionnement est identique à celui décrit ci-dessus (pour e@sy-pro), la différence se trouve dans la connexion. e@sy-pilot utilise une connexion réseau existant sur le PC.


a) Aller dans l'onglet « Réseau » et faire 'Ajouter un réseau :



b) Choisir une imprimante disponible :

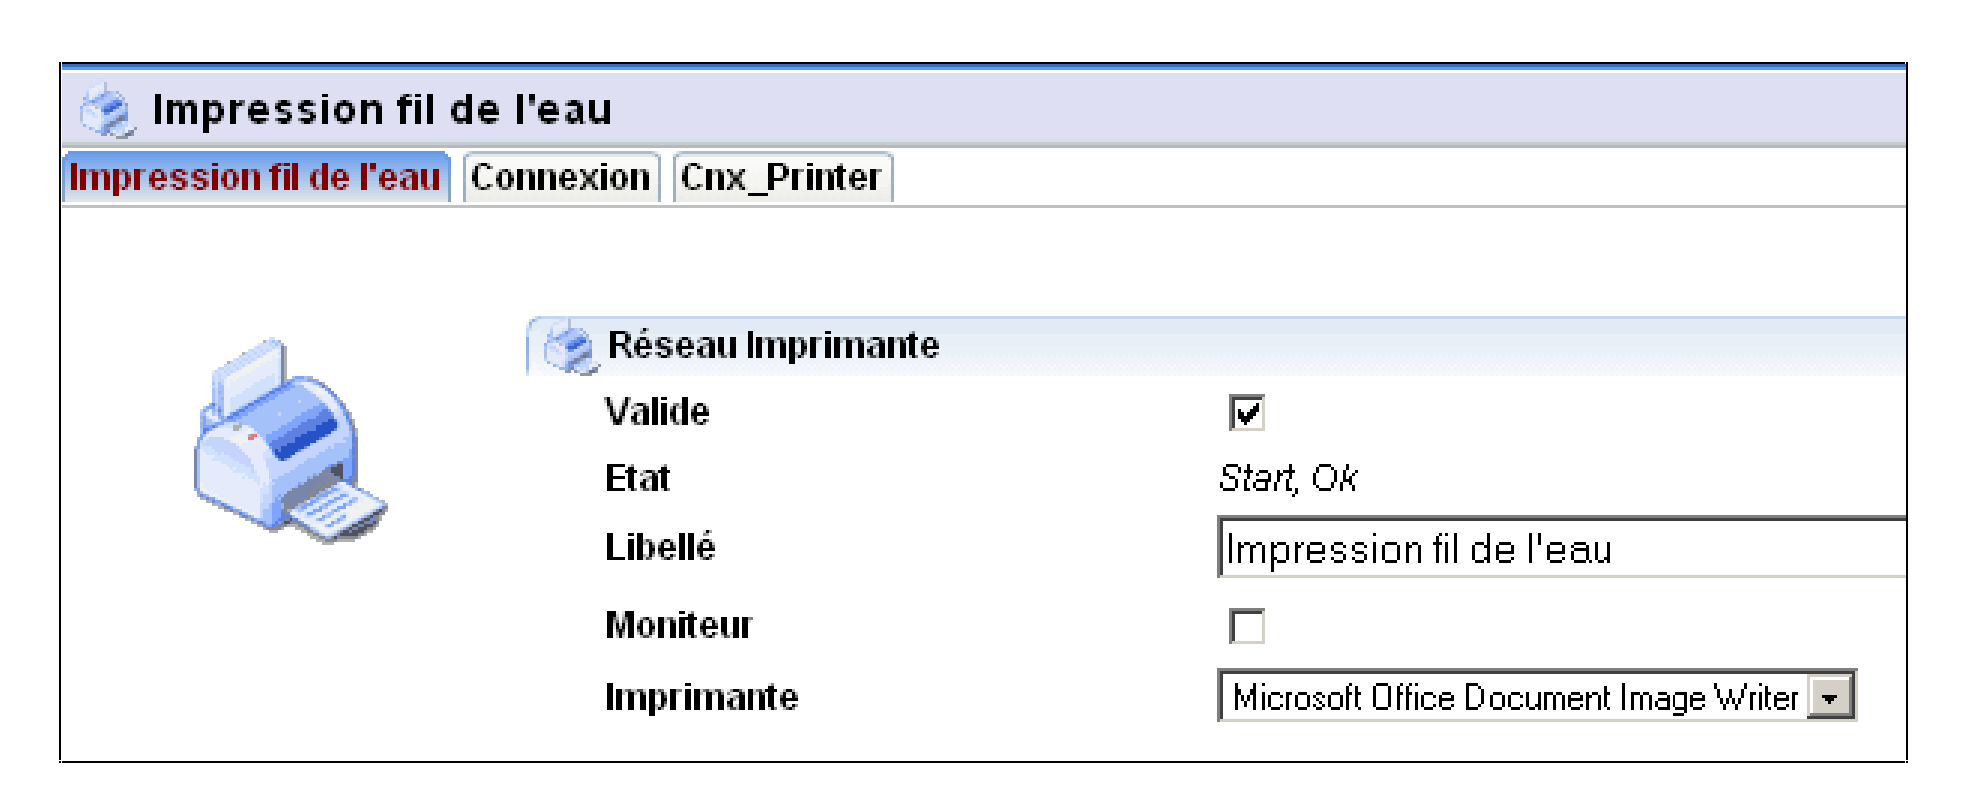

c) Paramétrer la connexion :

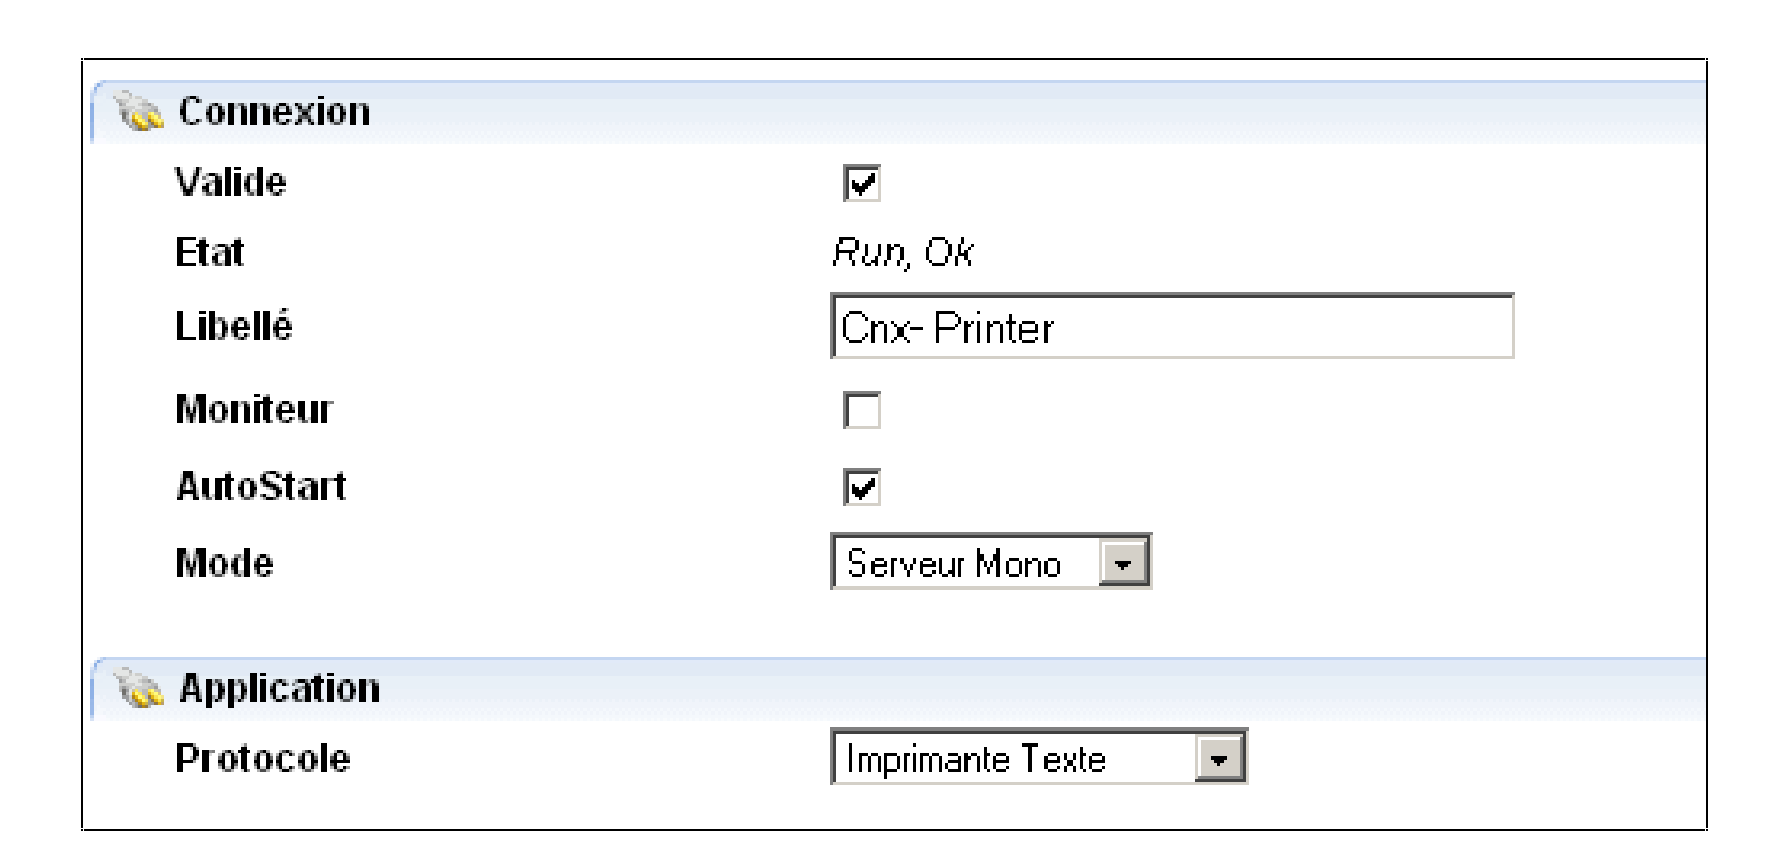

d) Créer une ressource « Impression du journal »